

## Podlahová vpusť – bočná UNIVERZÁLNA PVBU DN 50 NEREZ, PVBU DN 50 PR NEREZ

Výrobok je určený na odvádzanie povrchových odpadových vôd do kanalizačných systémov vonku aj vnútri budov.

Výrobok nie je určený na odvádzanie priemyselných odpadových vôd a na použitie v dopravných komunikáciách.

### Montážny postup

Základná časť (1) sa nasunie do hrdla kanalizačného potrubia s tesniacim O krúžkom. Po vyvážení na obidvoch osách sa základné teleso (1) pred betonážou sa zakryje montážnym vekom (2). Po vyzretí betónu veko (2) sa vytiahne, urobí sa montáž nalepenie izolačnej vrstvy. Nasledovne sa vyreže otvor na nasadenie nástavca s odlamovacím prstencom.

V prípade, ak ide o montáž PVBU 50 PR nasadíme nerezovú prírubu (16) montážnu ryskou viditeľnou zhora smerom k odtokovému potrubiu. Skrz prírubu nasadíme a cez izolačnú vrstvu pritiahneme k základnej časti (1) päť nerezových skrutiek. Tak sa trvalo zabráni presakovaniu odvádzanej vody aj v rizikových situáciách. Použitie nerezovej príruby (16) doporučujeme obzvlášť vo viacpodlažných budovách. Nasledovne sa aj pri dodávke bez príruby nasadí nástavec (7) s odlamovacím prstencom (9), odmeria sa potrebná výška prstenca, zvyšok sa odreže, do drážky sa nasadí tesniaci krúžok (15) a všetko sa zatlačí do základného telesa (1). V prípade použitia vpusti v nezamrzajúcom prostredí sa do drážky v základnom telese (1) zatlačí vodný protipachový uzáver (4) opatrený tesniacim krúžkom (13) a uzavrie sa klobúčikom (4).

V prípade mrazivého prostredia sa do drážky v základnom telese (1) zatlačí suchý protipachový uzáver (5) opatrený tesniacim krúžkom (13) so vsadenou klapkou (6).


V priebehu prevádzky je možná aj vzájomná výmena obidvoch systémov. Pred koncovou úpravou podlahy zakryjeme otvor vpusti montážnym malým vekom (14) tak, aby vnútorná časť vpuste nebola znečistená.

Po vykonaní konečnej úpravy podlahy sa krycie veko odstráni a nahradí sa prítokovou mriežkou (8) s odstránenou fóliou.

Pri montáži a betonovaní sa nesmú používať nárazy ani úder tvrdými predmetmi. Podlahová vpusť (až na prítokovú mriežku a prírubu s piatimi skrutkami) je vyrobená z materiálu PP.

Celá podlahová vpusť je bezúdržbová, len pri použití vodného pachového uzáveru je potrebné dbať, aby miska uzáveru bola zaplavená vodou.

**Celá kanalizačná vpusť odpovedá norme EN 1253 a záťažovej triede K3.**

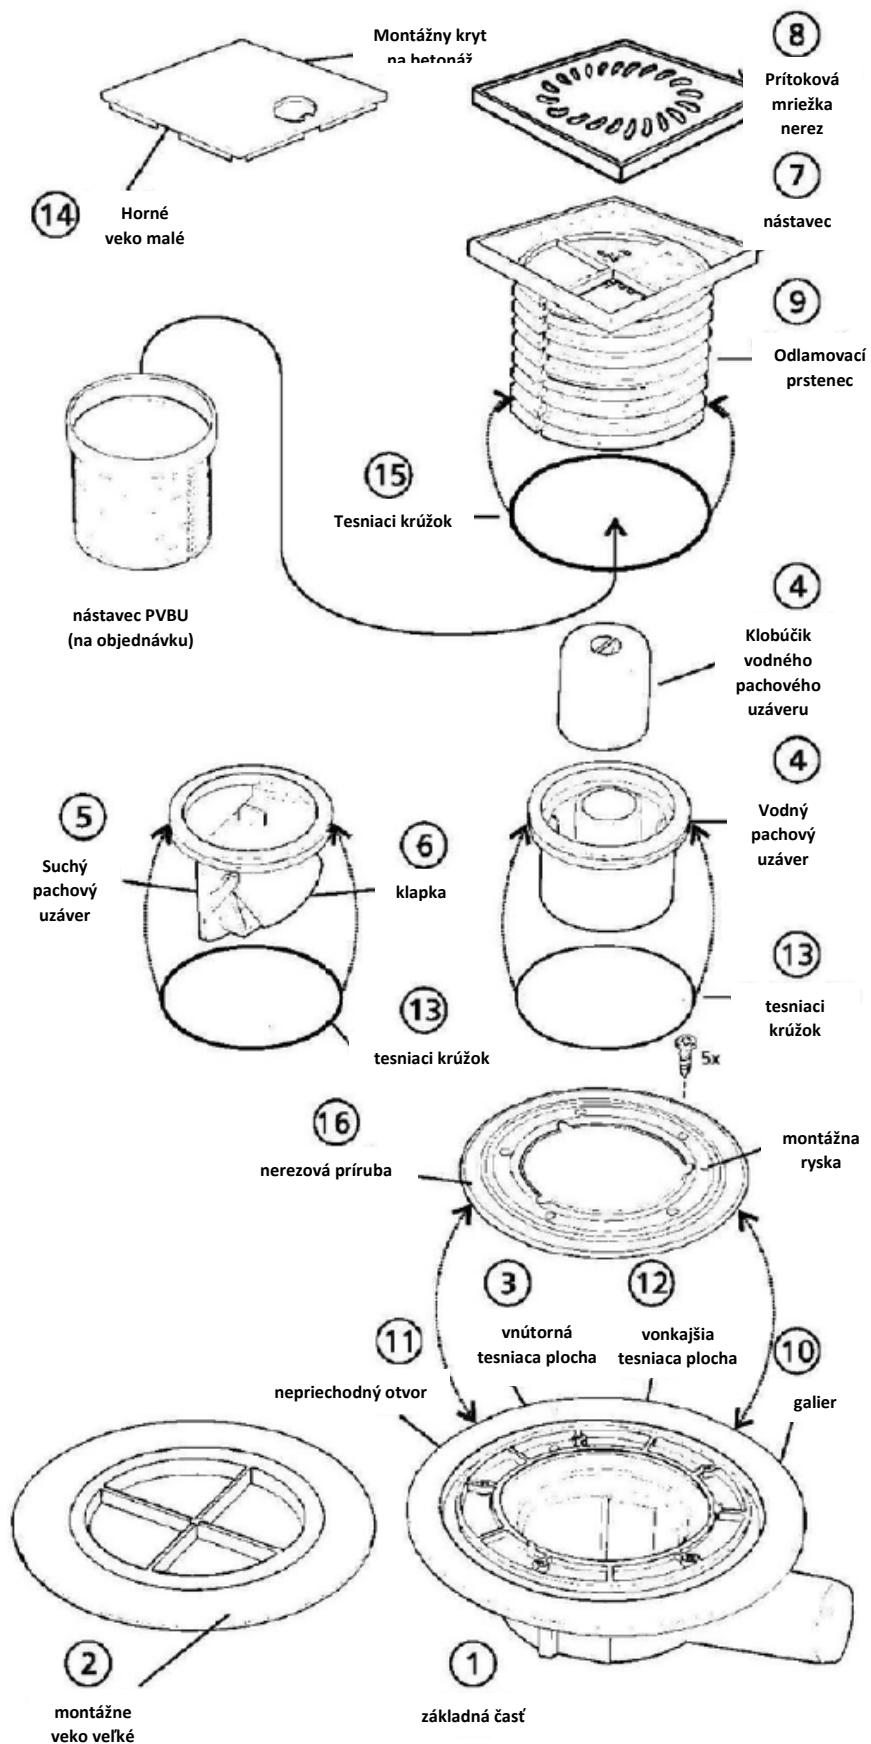

Distribútor:  
HACO SLOVAKIA, s.r.o.  
Korpodský rad 505/7  
930 25 Vrakúň  
Slovak Republic

tel.: +421 31 551 9704  
mail: hacoslovakia@hacoslovakia.sk  
web: <https://www.hacoslovakia.sk>