

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

VENTILAČNÝ SYSTÉM AL FLEXO:

- je určený na odvetranie bytových priestorov (kuchyne, kúpeľne, WC a pod.),
- je ucelený, na seba nadväzujúci systém potrubia a doplnkov,
- potrubie je k dispozícii v priemeroch 100, 125 a 150 mm,
- potrubie je k dispozícii v dĺžkach 1 m a 2,5 m,
- tepelná odolnosť od $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+250\text{ }^{\circ}\text{C}$,
- potrubie je vyrobené z hliníka a je flexibilné a rozťahnutelné,
- hrúbka steny: 80 mikrónov
- potrubie je vzduchotesné
- doplnky sú vyrobené z pozinkovaného plechu,
- je možné kombinovať s plastovým ventilačným systémom.


Inštalácia:

Spájanie jednotlivých komponentov sa vykonáva jednoduchým zasunutím a dotiahnutím hadicovou sponou. Spoju možno tesniť lepiacou hliníkovou páskou.

Ventilačný systém AL FLEXO sa skladá z týchto prvkov:

Potrubie, redukcia, spojka, klapka, spona.

Ukážka použitia:

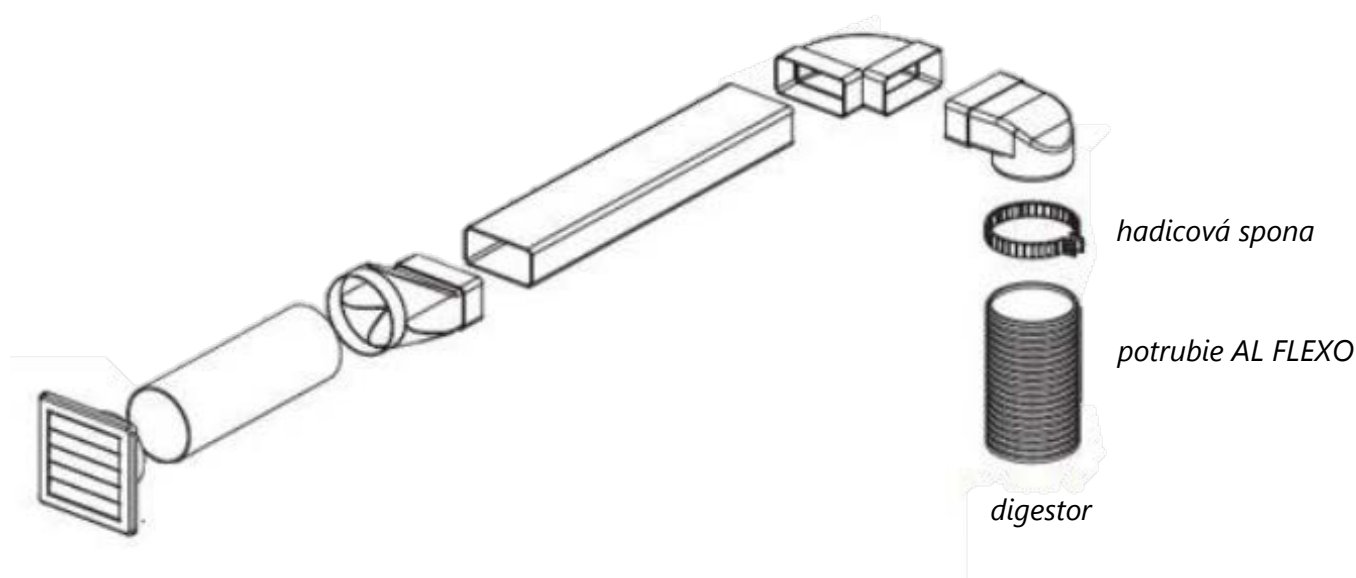

Kontakt:


Tel.č.: +421 31 551 97 04 e-mail: hacoslovakia@hacoslovakia.sk
+421 903 220 078 Web: www.hacoslovakia.sk

1. FLEXO POTRUBIE

Materiál: hliník, hrúbka: 80 mikrónov, potrubie je vzduchotesné.

Použitie: Je flexibilné a roztiahnuteľné.

Inštalácia: Pomocou hadicovej spony alebo PVC pásky pripevniť napr. k vetracej mriežke, potrubie možno natiahnuť do maximálnej dĺžky.

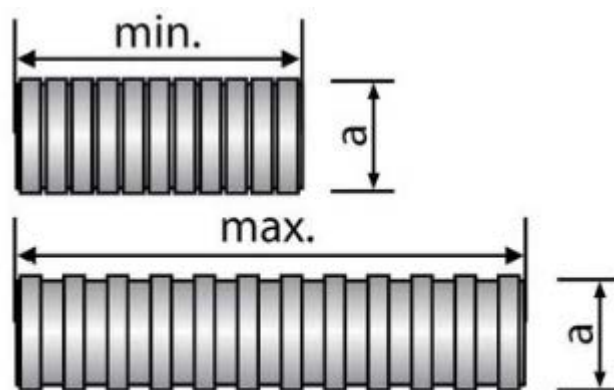


typ	obj. číslo	Rozmery (mm)			ks/kart.
		a	min	max	
AL FLEXO Ø150/2,5 m	609	152	580	2500	7
AL FLEXO Ø125/2,5 m	603	122	580	2500	12
AL FLEXO Ø100/2,5 m	604	102	580	2500	15
AL FLEXO Ø150/1 m	610	152	230	1000	16
AL FLEXO Ø125/1 m	601	122	230	1000	25
AL FLEXO Ø100/1 m	602	102	230	1000	35

2. REDUKCIA KOVOVÁ RK

Materiál: pozinkovaný plech

Použitie: Redukcia kovová slúži ako prechod medzi kruhovým potrubím rozdielnych priemerov. Je vhodná aj pre AL FLEXO potrubie Ø100 až Ø150 mm.

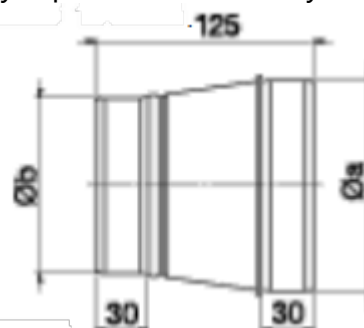

typ	obj. číslo	rozmery (mm)			hr. plechu	ks/ kart.
		a	b	c		
RK 125/150	639	150	120	125	0,6 mm	20
RK 100/125	638	120	100	125	0,6 mm	25

Kontakt:

Tel.č.: +421 31 551 97 04 e-mail: hacoslovakia@hacoslovakia.sk
+421 903 220 078 Web: www.hacoslovakia.sk




3. SPOJKA KOVOVÁ HSK

Materiál: pozinkovaný plech.

Použitie: používa sa na spojenie flexo potrubia, spojka má spätný lem na oboch stranách na zamedzenie zošmyknutia flexo potrubia.

Inštalácia: Spojku zasunieme do vnútra flexo potrubia a stiahneme hadicovou sponou HS W1 príslušného priemeru.

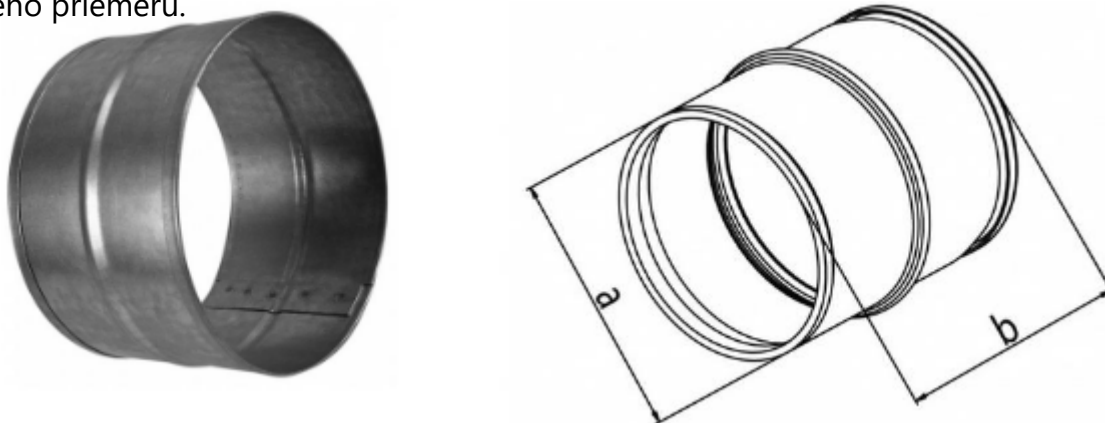

typ	obj. číslo	rozmery (mm)		hr. plechu	ks/ kart.
		a	b		
HSK 150	611	148	80	0,6 mm	30
HSK 125	607	118	80	0,6 mm	45
HSK 100	608	98	80	0,6 mm	70

4. HADICOVÁ SPONA HS W1

Materiál: pozinkovaný plech

Použitie: používa sa na spojenie flexo potrubia so vzduchovodmi, ventilátormi, mriežkami atď.

Inštalácia: pomocou plochého alebo krížového skrutkovača je možné sponou zaistiť flexo potrubie k hadicovej sponu, vetracej mriežke, tanierovému ventilu a ventilátoru. Sponu je možné použiť aj viackrát.

typ	obj. číslo	rozmery (mm)		ks/ kart.
		min	max	
HS W1 150	612	Ø140	Ø160	50
HS W1 125	605	Ø120	Ø140	60
HS W1 100	606	Ø90	Ø110	80



Kontakt:


Tel.č.: +421 31 551 97 04 e-mail: hacoslovakia@hacoslovakia.sk
+421 903 220 078 Web: www.hacoslovakia.sk

5. SPÄTNÁ KLAPKA ZKK

Materiál: pozinkovaný plech

Použitie: používa sa na zamedzenie spätného ťahu v potrubí.

Inštalácia: spätnú klapku zasunieme do vnútra flexo potrubia a stiahneme hadicovou sponou HSW1.

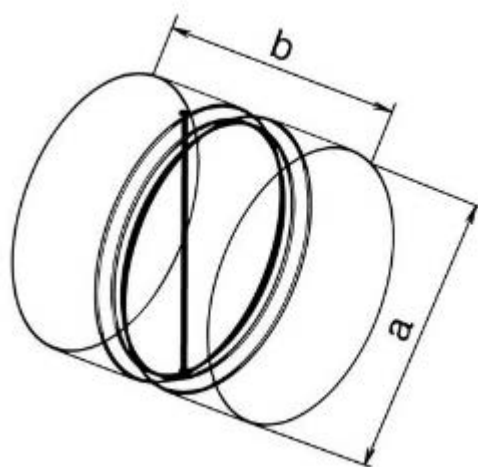

typ	obj. číslo	rozmery (mm)		hr. plechu	ks/ kart.
		Øa	b		
ZKK 150	643	150	120	0,6 mm	20
ZKK 125	642	125	100	0,6 mm	36
ZKK 100	641	100	86	0,6 mm	60

Kontakt:

Tel.č.: +421 31 551 97 04 e-mail: hacoslovakia@hacoslovakia.sk
+421 903 220 078 Web: www.hacoslovakia.sk

